




消音器 超小型

SLM Series

紧凑型、消音效果20dB〔A〕以上

JIS符号




规格

项 目	SLM-M3	SLM-M5
使用流体	压缩空气	
最高使用压力 MPa	1.0	
最低使用压力 MPa	0	
耐压 MPa	1.5	
流体温度 ℃	5~60(但是,不得冻结 注2)	
环境温度 ℃	-10~60(但是,不得冻结)	
配管口径	M3	M5
重量 g	1.0	3.0
适用缸径 mm	φ6以下	φ6~φ15
消音效果 dB〔A〕	20以上	
流量 注1) ℓ/min(ANR)	60	350
有效截面积 mm ²	1	5

注1：流量为压力0.5MPa时的大气压换算值。

注2：部分空气(露点)可能会因绝热膨胀而冻结。

型号表示方法

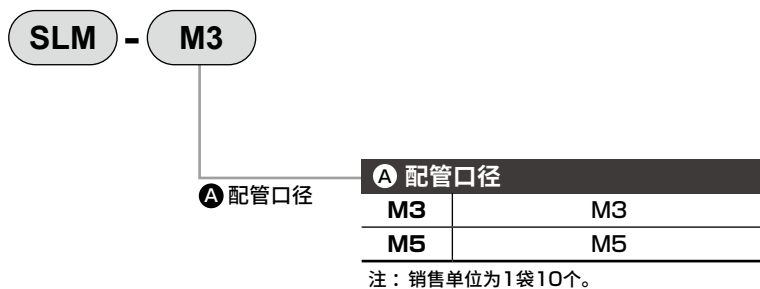


⚠ 使用注意事项

- 请将紧固扭矩设为用手紧固的程度。
(请以下表扭矩为准进行紧固。)

螺纹尺寸	紧固扭矩(N·m)
M3	0.1~0.15
M5	0.2~0.25

- 请避免在振动、冲击较大的场所使用。使用时请切实采取防松措施。

外形尺寸图及内部结构

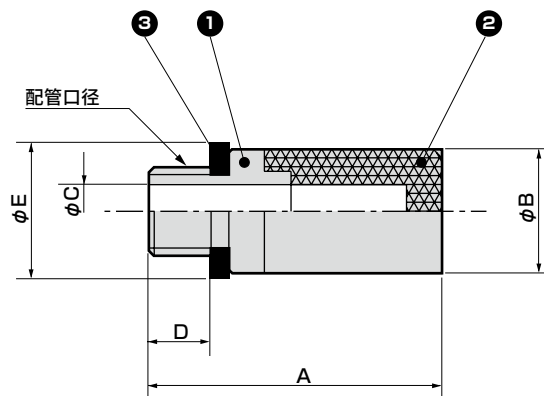

No.	部件名称	材质	颜色
1	本体	铜合金	银色
2	滤芯	青铜烧结体	银色
3	密封垫	丁腈橡胶+钢	—

型号	A	B	C	D	E	配管口径
SLM-M3	9	5.5	1.4	2.6	4.9	M3×0.5
SLM-M5	16.5	7	3	3.4	7.8	M5×0.8